

Схема установки дверных петель.


Усиленные петли со стальным шариком и возможностью смазки.

Разработка VIZIT.

ДСН "Стандарт"/ДСНМЦ/ДСНМЦ(ДП) "Комфорт"

В данных дверных блоках 3 петля устанавливается по заказу.

ДСН - Выполняется только в однопольном варианте.

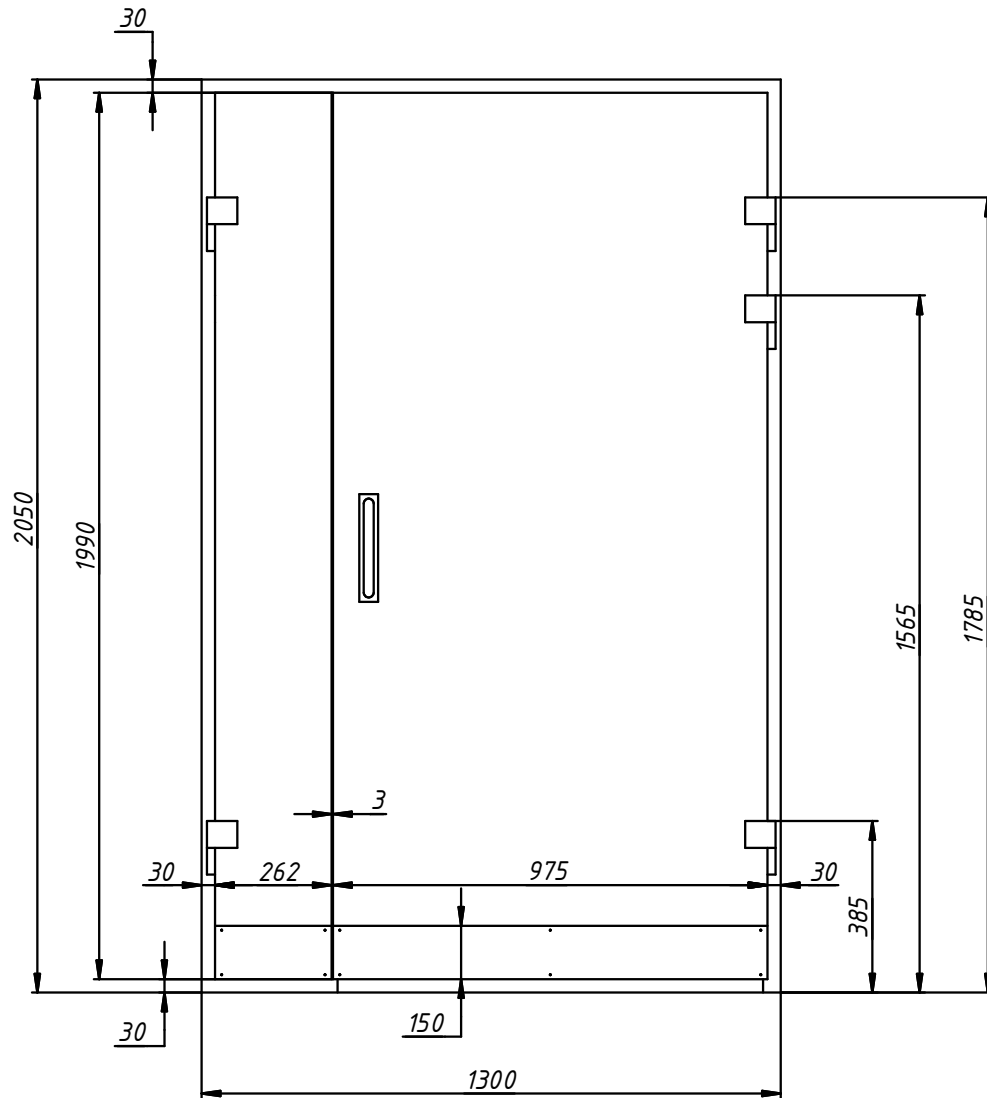

ДСНМЦ2/ДСНМЦ2(ДП) "Комфорт-Плюс"/ДСНМЦ3 "Бизнес"

ДСНМЦ2/ДСНМЦ2(ДП) - 3 петля устанавливается по заказу

ДСНМЦ3 - Выполняется только в однопольном варианте,

3 петля устанавливается в базовой комплектации.

